




RIVET


camira




Resin
EGL04



Chromoly
EGL19




Molten
EGL09



Ferrous
EGL15




Wire
EGL03




Tensile
EGL20




Forge
EGL12



Abrid
EGL13



Alloy
EGL05



Burnish
EGL11




Hemlock
EGL34



Copper
EGL14



Spark
EGL10



Tungsten
EGL07




Woodrose
EGL33




Deep Clay
EGL32




Olive
EGL31




Quench
EGL23




Solder
EGL18

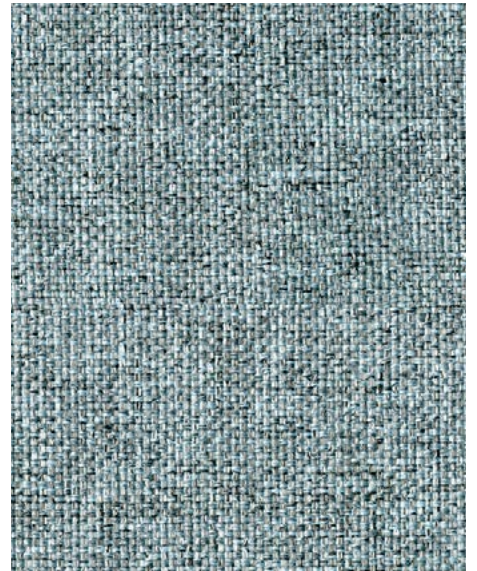


Prime
EGL16



Verdigris
EGL21



Fuse
EGL08




Hammer
EGL27



Vitreous
EGL01




Galvanise
EGL26



Crucible
EGL24




Cast
EGL25




Twig
EGL49



Grey Brindle
EGL50



Deep Sea
EGL48



Lagoon
EGL35



Otter
EGL36



Charcoal
EGL37

Technical information

UK	D	F	ES
Industry Application Workplace, Education	Einsatzbereich Büro, Bildung	Application industrielle Lieu de travail, Education	Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación
Composition 100% REPREVE® Recycled Polyester	Zusammensetzung 100% REPREVE® Recyceltes Polyester	Composition 100% REPREVE® Polyester Recyclé	Composición 100% REPREVE® Poliéster Reciclado
Environment Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0: Indoor Advantage™ Gold Certified to the EU Ecolabel Made from 100% post-consumer recycled polyester	Umweltfreundlich Raumluftqualität zertifiziert zu SCS-EC10.3-2014 v4.0: Indoor Advantage™ Gold Nach Zertifikat EU Ecolabel Besteht zu 100 Prozent aus post-consumer Polyester	Écologique Qualité d'air interne certifiée à SCS-EC10.3-2014 v4.0 Indoor Advantage™ Gold Avec le certificat EU Ecolabel Fabriqué en polyester recyclé à 100% après consommation	Ambiental Calidad del Aire Interior certificado para SCS-EC10.3-2014 v4.0: Indoor Advantage™ Gold Certificado con EU Ecolabel Producido con poliéster 100% reciclado tras ser consumido
Width 140 cm minimum	Breite 140 cm nutzbare Breite	Largeur 140 cm minimum	Ancho 140 cm mínimo
Weight 280 g/m ² ±5% (392 g/lin.m ±5%)	Gewicht 280 g/m ² ±5% (392 g/lfd.m ±5%)	Poids 280 g/m ² ±5% (392 g/m.l ±5%)	Peso 280 g/m ² ±5% (392 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥80,000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥80,000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥80,000 Ciclos Martindale
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)	Lichtehttheit 6 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Reinigung Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Nettoyage Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Limpieza Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥80,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).	*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥80,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).	*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥80,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.	*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥80,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.	Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.	Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.	Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Cat. A

Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)
Prinz Eugen StraBe 42, 1040 Wien (Austria)
Offices of the trademarks' licensee
Production Furniture International S.p.A, Via Foggia, 23/H - 10152 Torino (Italy)